


半导体激光工业加工系列

Activation系列 - LPH激光加工头

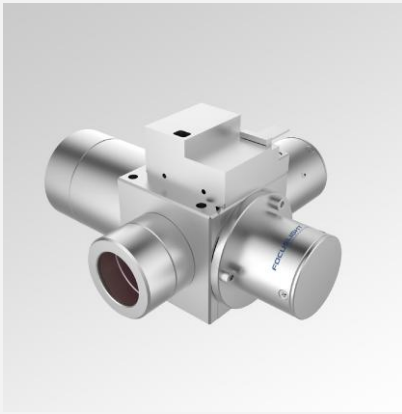


产品特点

- 优秀的光斑整形系统
- 适配多种不同工艺
- 高可靠性易操作
- 闭环工艺控制

主要应用

- 材料表面处理
- 激光退火
- 激光回流焊
- 激光键合
- 塑料焊接
- 非接触式加热

尺寸图 (mm)

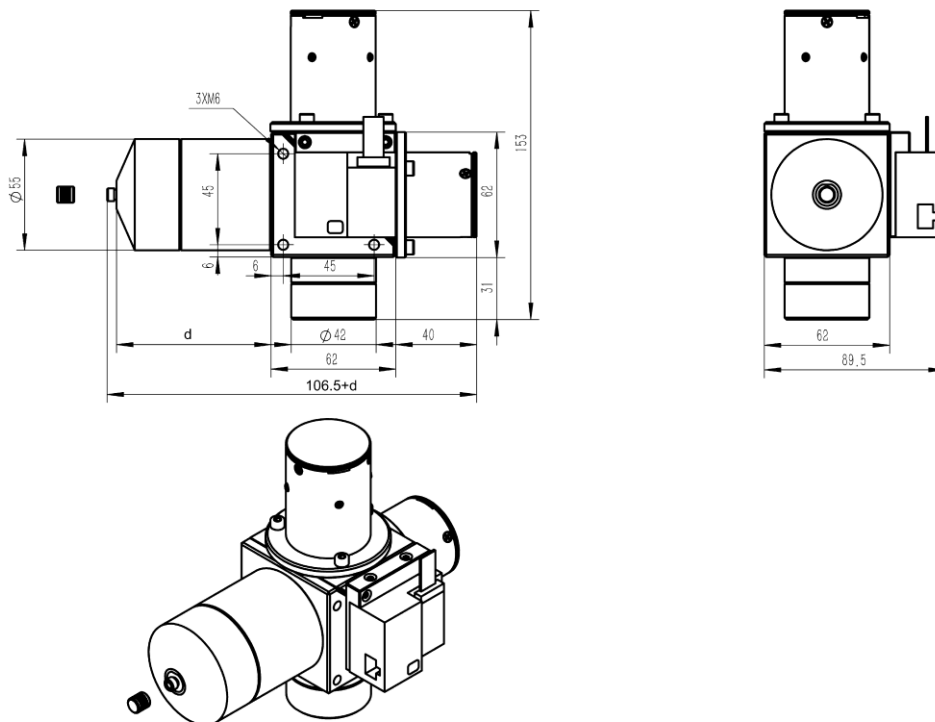

注: 结构图仅供参考。如有其他特殊要求, 请及时与我们联系。

规格参数

产品代码	ACT000031	ACT000048
产品型号 ¹	LM-LPH-SMA-LH-10×2-175	LM-LPH-LD80-LH-10×2-175
基本参数	单位	值
壳体材料	-	Anodized Aluminum
尺寸（长×宽×高）	mm	143×93×62
安装孔位	-	3×M6
光纤接头	-	SMA905
d长度（见图中标注）	mm	76.5
重量	g	1450
光源参数		
适配功率上限（CW）	W	120
适配波长范围	nm	790 - 990
适配数值孔径上限	-	0.22
适配光纤芯径上限	μm	400
通光效率	-	90% (typ. 95%)
准直镜焦距	mm	30
聚焦镜焦距	mm	175
标准工作距离	mm	167 ± 10
光斑长度（FWHM）	mm	12.0 ± 1.0
光斑宽度（FWHM）	mm	1.6 ± 0.2
光斑长度方向光斑均匀性 $[1 - (I_{\max} - I_{\min}) / (I_{\max} + I_{\min})]$	%	95
环境参数		
工作环境温度	°C	5 ~ 40
存储环境温度	°C	15 ~ 50
工作中外壳温度上限	°C	60
光学高温计参数		
探测波长	nm	-
测温区间	°C	-
标准采样频率	kHz	-
校准方式	-	-
功率计参数		
探测波长	nm	-
标准采样频率	kHz	-
工作环境温度	°C	-
探测精度	%	-
接口参数		
接口类型	-	-
数据线类型	-	-
接头类型	-	-
通讯协议类型	-	-
软件参数		
标准操作软件	-	-

¹ 产品型号 = 品牌 - 系列 - 光纤接头 - 光斑类型 - 光斑尺寸 - 聚焦镜焦距



规格参数

产品代码	ACT000049		ACT000066
产品型号 ¹	LM-LPH-SMA-LH-10×10-175		LM-LPH-LD80-LH-10×10-175
基本参数	单位	值	
壳体材料	-	Anodized Aluminum	Anodized Aluminum
尺寸（长×宽×高）	mm	143×93×62	143×93×62
安装孔位	-	3×M6	3×M6
光纤接头	-	SMA905	LD80
d长度（见图中标注）	mm	76.5	76.5
重量	g	1500	1500
光源参数			
适配功率上限（CW）	W	120	500
适配波长范围	nm	790 - 990	790 - 990
适配数值孔径上限	-	0.22	0.22
适配光纤芯径上限	μm	400	400
通光效率	-	90% (typ. 95%)	90% (typ. 95%)
准直镜焦距	mm	30	30
聚焦镜焦距	mm	175	175
标准工作距离	mm	167 ± 10	167 ± 10
光斑长度（FWHM）	mm	12.0 ± 1.0	12.0 ± 1.0
光斑宽度（FWHM）	mm	12.0 ± 1.0	12.0 ± 1.0
光斑长度方向光斑均匀性 $[1 - (I_{\max} - I_{\min}) / (I_{\max} + I_{\min})]$	%	95	95
环境参数			
工作环境温度	°C	5 ~ 40	5 ~ 40
存储环境温度	°C	15 ~ 50	15 ~ 50
工作中外壳温度上限	°C	60	60
光学高温计参数			
探测波长	nm	-	-
测温区间	°C	-	-
标准采样频率	kHz	-	-
校准方式	-	-	-
功率计参数			
探测波长	nm	-	-
标准采样频率	kHz	-	-
工作环境温度	°C	-	-
探测精度	%	-	-
接口参数			
接口类型	-	-	-
数据线类型	-	-	-
接头类型	-	-	-
通讯协议类型	-	-	-
软件参数			
标准操作软件	-	-	-

¹ 产品型号 = 品牌 - 系列 - 光纤接头 - 光斑类型 - 光斑尺寸 - 聚焦镜焦距



Rev 05 | 更新于 2026-08-13

3

炬光科技保留所有权利。为保证产品的卓越品质和可靠性，产品规格和描述可能随时更新，恕不另行通知。所有产品均提供有限质量保证。请与我们的销售代表联系获取详细信息。

西安炬光科技股份有限公司

邮箱: sales@focuslight.com | 网站: <https://www.focuslight.com>